

The future of industrial lighting

LED valgusti madalale laele

# PlafLED

## OMADUSED

- Kõrge kvaliteediga Cree LED-id
- Hajutiga valgusti kohta väga hea valgusviljakus – 93 lm/W
- Sümmeetriline valgusjaotus
- Unikaalne disain alumiiniumkonstruktsiooniga
- 60 W
- Lai lubatud temperatuuri vahemik -40°C kuni 60°C ümbritsevas keskkonnas
- Valgusvoog 5600 lm
- Üle 90% algsest valgusest on alles peale 70000 töötundi
- IP2X
- Paigaldamine otse lakke täpselt nagu suitsuandur
- Väga lihtsalt jadasse ühendatav ilma harukapideta
- 5-aastane garantii



## OPTILISED NÄITAJAD


- Valgustemperatuur 4300 K
- Värvieraldusindeks  $\geq 75$

## ELEKTRILISED NÄITAJAD


- Toitepinge 85-265 VAC 50/60 Hz
- Võimsustegur  $\geq 0.95$
- Nimivõimsus 60 W

The future of industrial lighting

## VALGUSE SUHTELINE RUUMILINE JAOTUS

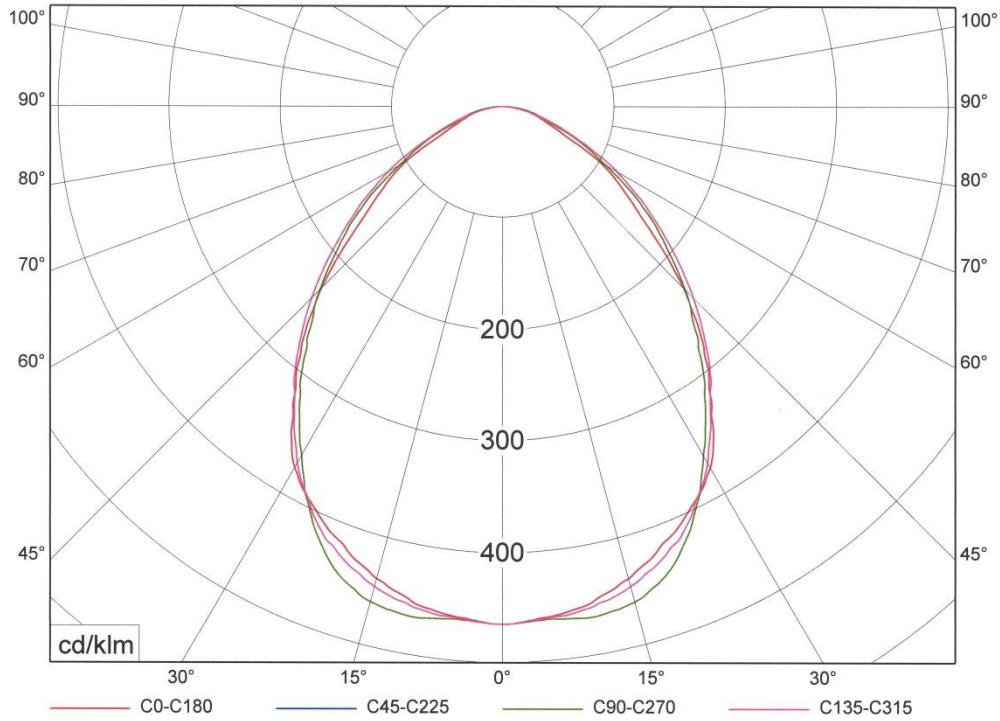

## MÕÕDUD

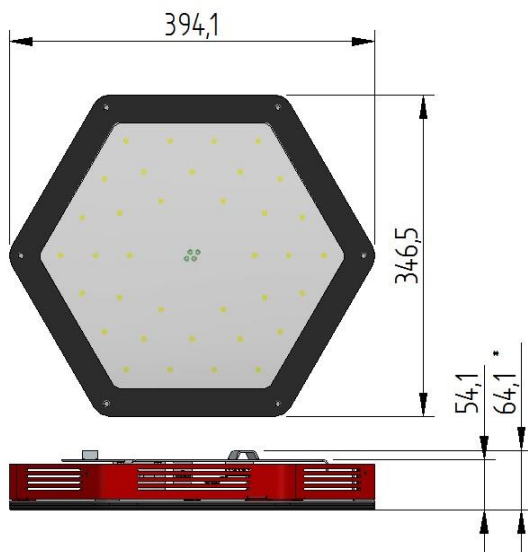

\* Kui toitekaabel on pindpaigaldusega

The future of industrial lighting

## VALGUSTI INFORMATSIOON

Valgusti	Valgusvoog	Nimivõimsus	Energiatõhususe klass	Kaalitud energiatarbimine	Kaal
PlafLED	5600 lm	60 W	A+	60 kWh/1000h	2,6 kg



LAHTIÜTLUS: Kõik esitatud andmed põhinevad meie tootearenduse kogemusel. Need on esitatud heas usus, kuigi usume andmete õigsust, ei saa neid pidada ametlikuks garantiiks. Vastavalt Favor AS tootearenduse poliitikale, seda informatsiooni võidakse ette teatamata muuta.